



OCTUBRE 2013



AC DOWNLIGHT de GEP

Incorpora la primera Generación de la Tecnología ACRE-LED

Green Electric Power

Av. del Canal Olímpic s/n
08860 Castelldefels – Barcelona – España
TF +34 933 248 067
www.ge-power.net
www.ge-power.net/shop
info@ge-power.net

GEP AC LED DOWNLIGHT



Las **GEP AC LED Downlight** son ideales para la sustitución de los downlight tradicionales y de bajo consumo. Incorporan la tecnología AC patentada por Sunfor que utiliza las características fotoluminiscentes de las Tierras Raras para prescindir del transformador utilizado por el 99% de los productos led del mercado. Esto hace que los productos **GEP** by Sunfor que utilizan esta tecnología sean al menos un 10% más eficientes que Productos similares de otros fabricantes, incrementando además su durabilidad gracias a la menor generación de calor y a la eliminación del componente menos duradero de este tipo de productos.

Como consecuencia, la sustitución de un downlight tradicional por un **GEP AC LED Downlight** hace posible que el consumo de energía se reduzca a la mitad respecto a uno de bajo consumo, lo que supone un ahorro superior al 50%.

Beneficios

- Ahorros energéticos superiores al 50% (respecto una de bajo consumo)
- Dura hasta 5 veces más que una bombilla convencional
- Encendido instantáneo, lo que lo hace adecuado para funcionar con sensores de presencia
- Buen rendimiento incluso a bajas temperaturas
- Libre de mercurio y de otras sustancias peligrosas
- Altura reducida

Aplicaciones


- Viviendas
- Escuelas
- Hospitales y centros de salud
- Gimnasios
- Comercios
- Hoteles
- Industria
- Oficinas

Características Generales

Eficiencia (lm/W)	Hasta 70 lm/W
Vida útil	>40.000 h
IRC	> 80
Color	Blanco

Características Eléctricas

Voltaje de entrada	230 Vac
Frecuencia Trabajo	50Hz
Factor de Potencia	>0,8
Regulable	SI

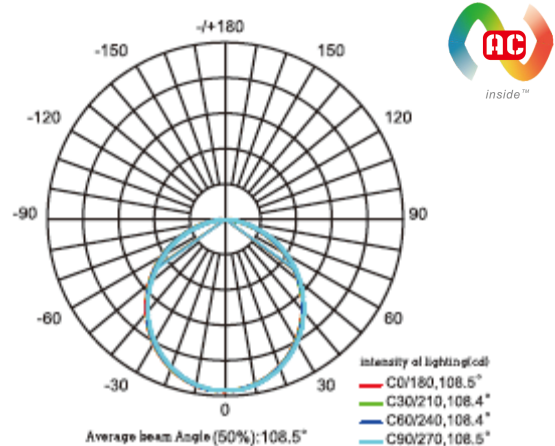

GEP AC LED DOWNLIGHT 4 inch (140*55,5 mm)

Referencia	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo luminoso (lm)	PVP (€/U)
SLT21H-230/007RNT1	8	3000	435	42,00
SLT21H-230/007RLT1	8	4000	455	42,00

GEP AC LED DOWNLIGHT 8 inch (230*70 mm)

Referencia	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo luminoso (lm)	PVP (€/U)
SLT24H-230/014RNT0	14	3000	840	45,00
SLT24H-230/014RLT0	14	4000	905	45,00
SLT24H-230/014RMT0	14	5700	980	45,00
SLT24H-230/0024RNT0	24	3000	1440	66,00
SLT24H-230/024RLT0	24	4000	1550	66,00
SLT24H-230/024RMT0	24	5700	1680	66,00