



OCTUBRE 2013

GEP AC LED TUBE T8

Incorpora la segunda Generación de Tecnología ACRE-LED

Green Electric Power

Av. del Canal Olímpic s/n
08860 Castelldefels – Barcelona – España
TF +34 933 248 067
www.ge-power.net
www.ge-power.net/shop
info@ge-power.net

GEP AC LED TUBE T8



Los **Tubos GEP AC Led T8** son ideales para la sustitución de los tradicionales tubos fluorescentes. Incorporan la tecnología AC patentada por Sunfor que utiliza las características fotoluminiscentes de las Tierras Raras para prescindir del transformador utilizado por el 99% de los productos led del mercado. Esto hace que los productos **GEP** by Sunfor que utilizan esta tecnología sean más eficientes que productos similares de otros fabricantes, incrementando además su durabilidad gracias a la menor generación de calor y a la eliminación del componente menos duradero de este tipo de productos.

Como consecuencia, es posible sustituir un tubo fluorescente de 36W que, unido a su equipo, tiene un consumo superior a los 40W, por un tubo de 15,5W con la Tecnología AC de Sunfor, lo que supone un ahorro de más del 60%.

Todo ello unido a un excelente difusor opal que proporciona una magnífica uniformidad del flujo luminoso y un ángulo de apertura de hasta 170°.

Beneficios

- Ahorros energéticos superiores al 60%
- Dura hasta 5 veces más que un tubo convencional
- Encendido instantáneo, lo que lo hace adecuado para funcionar con sensores de presencia
- Buen rendimiento incluso a bajas temperaturas
- Libre de mercurio y de otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Oficinas
- Parkings
- Escuelas
- Supermercados y grandes almacenes
- Comercios
- Metro
- Industria
- Gimnasios
- Hospitales y centros de salud



TUBO AC LED T8 STANDARD

Características Generales

Eficiencia (lm/W)	Hasta 90 lm/W
Ángulo de apertura	≈ 140°
Vida útil	> 50.000 h
IRC	> 80
Giratorio (+/- 90°)	SI

Características Eléctricas

Voltaje de entrada	230 Vac
Frecuencia Trabajo	50Hz
Factor de Potencia	≈ 0,9
Regulable	Opcional
Índice IP	IP20
Distorsión Armónica THDi (%)	< 50%

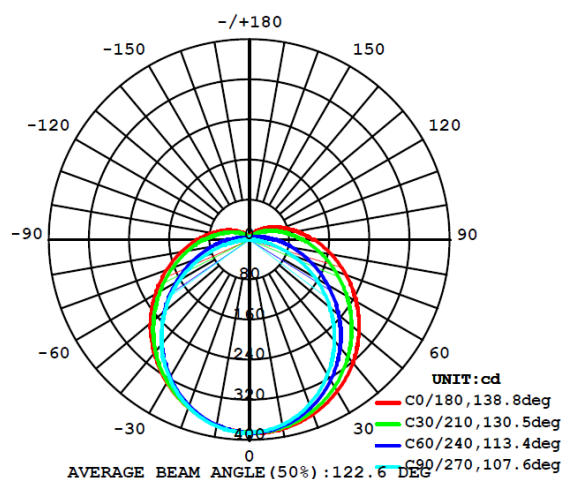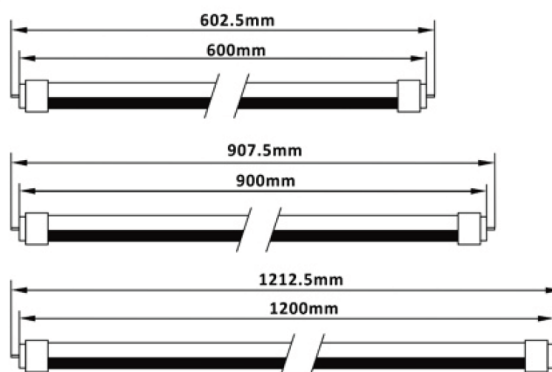

Referencia	Dimensión (mm)	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo lum (lm)	PVP (€/U)
SLR35AH-230/010RNT	600	10	3000	750	33,00
SLR35AH-230/010RLT	600	10	4000	850	33,00
SLR35AH-230/010RMT	600	10	5700	850	33,00
SLR35CH-230/018RNT	1200	18	3000	1450	47,00
SLR35CH-230/018RLT	1200	18	4000	1650	47,00
SLR35CH-230/018RMT	1200	18	5700	1650	47,00
SLR35DH-230/022RNT	1500	22	3000	1750	71,00
SLR35DH-230/022RLT	1500	22	4000	2050	71,00
SLR35DH-230/022RMT	1500	22	5700	2050	71,00



TUBE AC LED T8 ALTA EFICIENCIA

Características Generales

Eficiencia (lm/W)	Hasta 110 lm/W
Ángulo de apertura	≈ 170°
Vida útil	> 50.000 h
IRC	> 80
Giratorio (+/- 90°)	SI

Características Eléctricas

Voltaje de entrada	230 Vac
Frecuencia Trabajo	50Hz
Factor de Potencia	> 0,95
Regulable	No
Índice IP	IP20
Distorsión Armónica THDi (%)	< 25%

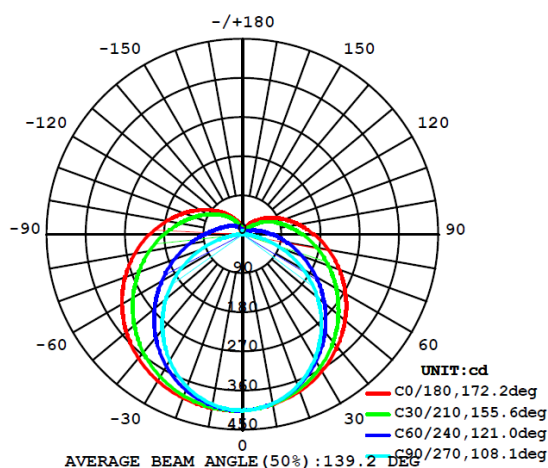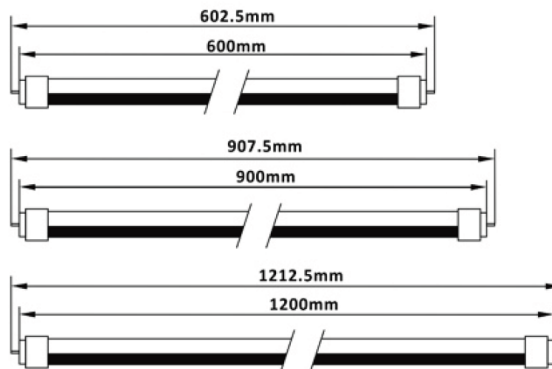

Referencia	Dimensión (mm)	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo lum (lm)	PVP (€/U)
SLR32AH-230/008RNT	600	8	3000	750	36,00
SLR32AH-230/008RLT	600	8	4000	850	36,00
SLR32AH-230/008RMT	600	8	5700	850	36,00
SLR32CH-230/016RNT	1200	16	3000	1450	52,00
SLR32CH-230/016RLT	1200	16	4000	1650	52,00
SLR32CH-230/016RMT	1200	16	5700	1650	52,00
SLR32DH-230/020RNT	1500	20	3000	1850	78,00
SLR32DH-230/020RLT	1500	20	4000	2050	78,00
SLR32DH-230/020RMT	1500	20	5700	2050	78,00



TUBO AC LED T8 ALTO RENDIMIENTO

Características Generales

Eficiencia (lm/W)	Hasta 110 lm/W
Ángulo de apertura	≈ 170°
Vida útil	> 50.000 h
IRC	> 80
Giratorio (+/- 90°)	SI

Características Generales

Voltaje de entrada	230 Vac
Frecuencia Trabajo	50Hz
Factor de Potencia	> 0,95
Regulable	No
Índice IP	IP20
Distorsión Armónica THDi (%)	< 25%

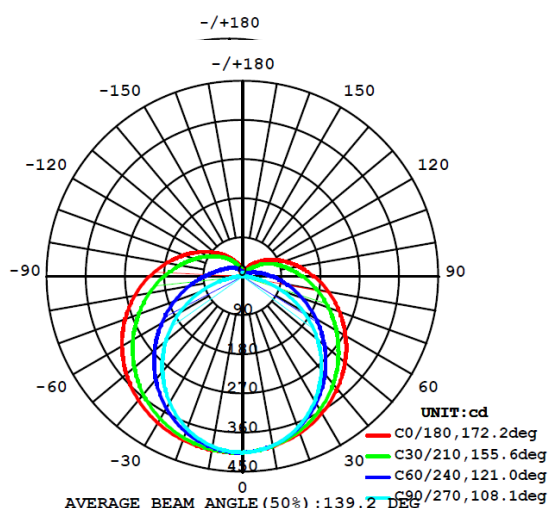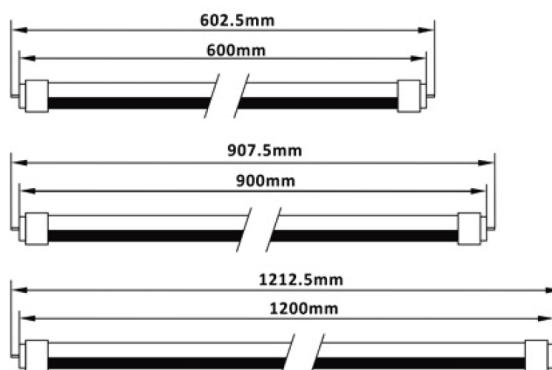

Referencia	Dimensión (mm)	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo lum (lm)	PVP (€/U)
SLR32AH-230/010RNT	600	10	3000	1000	38,00
SLR32AH-230/010RLT	600	10	4000	1100	38,00
SLR32AH-230/010RMT	600	10	5700	1100	38,00
SLR32CH-230/020RNT	1200	20	3000	2000	57,00
SLR32CH-230/020RLT	1200	20	4000	2100	57,00
SLR32CH-230/020RMT	1200	20	5700	2100	57,00
SLR32DH-230/028RNT	1500	28	3000	2800	82,00
SLR32DH-230/028RLT	1500	28	4000	3100	82,00
SLR32DH-230/028RMT	1500	28	5700	3100	82,00