




OCTUBRE 2013

GEP AC LED SPOTLIGHT GU10

Incorpora la segunda Generación de la Tecnología ACRE-LED

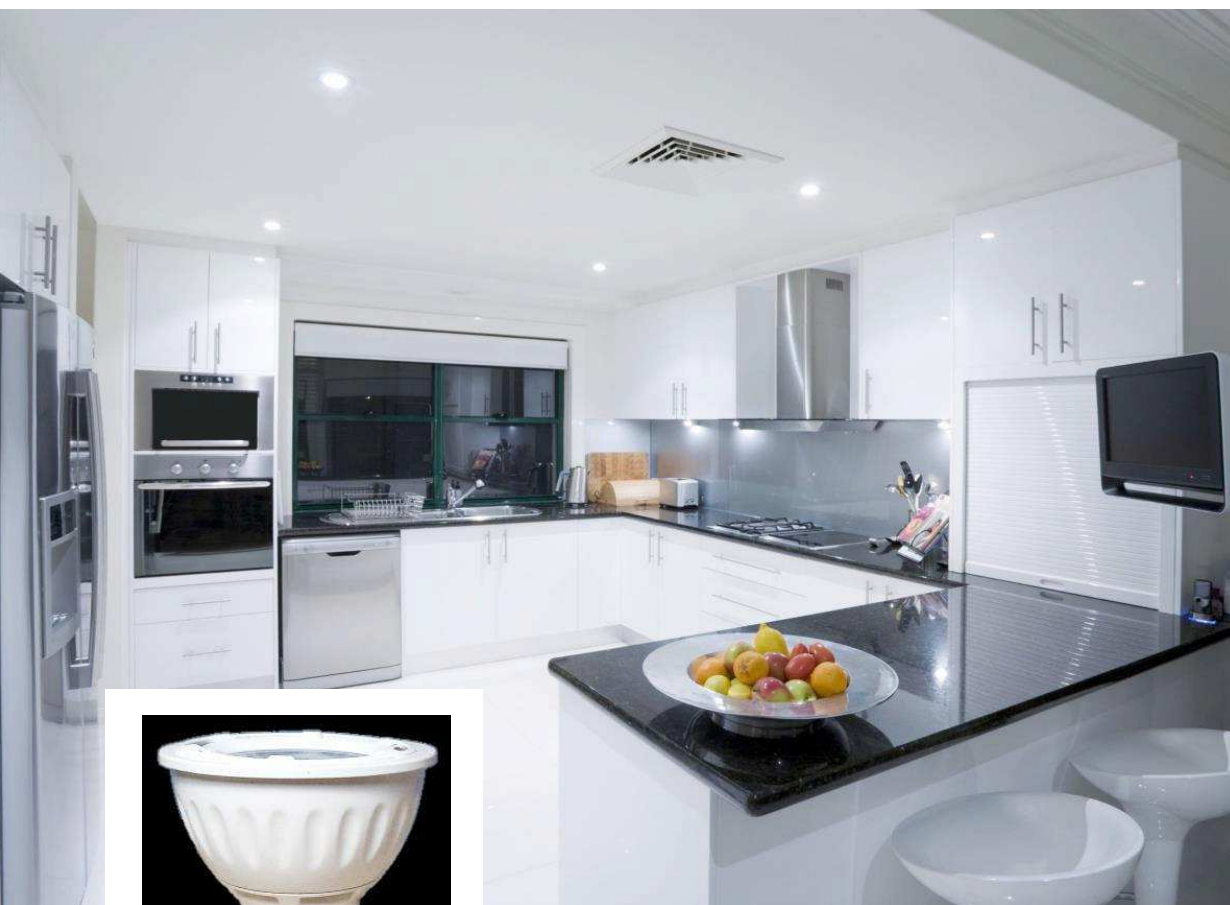

Green Electric Power

Av. del Canal Olímpic s/n
08860 Castelldefels – Barcelona – España
TF +34 933 248 067
www.ge-power.net
www.ge-power.net/shop
info@ge-power.net

GEP AC LED SPOTLIGHT GU10



Los **GEP AC LED Spotlight** GU10 han sido desarrollados íntegramente en Sunfor. Incorporan COB-LEDs de alta eficiencia ofreciendo un alto índice cromático. El cuerpo de la luminaria ha sido diseñado cuidadosamente para la disipación de calor y realizado en aluminio.

Estos spotlights son ideales para la sustitución de las lámparas dicróicas tradicionales. Incorporan la tecnología AC patentada por Sunfor que utiliza las características fotoluminiscentes de las Tierras Raras para prescindir del transformador utilizado por el 99% de los productos led del mercado. Esto hace que los productos **GEP** by Sunfor que utilizan esta tecnología sean al menos un 10% más eficiente que productos similares de otros fabricantes, incrementando además su durabilidad gracias a la menor generación de calor y a la eliminación del componente menos duradero de este tipo de productos.

Como consecuencia, la sustitución de una lámpara dicróica tradicional por un **GEP AC SPOTLIGHT GU10** hace posible que el consumo de energía se reduzca en una octava parte, lo que supone un ahorro superior al 80%.

Beneficios

- Ahorros energéticos superiores al 80% respecto a una dicróica convencional
- Dura hasta 5 veces más que una dicróica convencional
- Encendido instantáneo, lo que lo hace adecuado para funcionar con sensores de presencia
- Buen rendimiento incluso a bajas temperaturas
- Libre de mercurio y de otras sustancias peligrosas
- No emiten radiación infrarroja

Aplicaciones



- Viviendas
- Oficinas
- Hoteles y restaurantes
- Comercios
- Salas de arte
- Showrooms

Características Generales

Eficiencia (lm/W)	Hasta 70 lm/W
Vida útil	>30.000 h
Ángulo de apertura	25-40D
IRC	>80

Características Eléctricas

Voltaje de entrada	230 V
Frecuencia Trabajo	50Hz
Factor de Potencia	>0,85
Regulable	Opcional

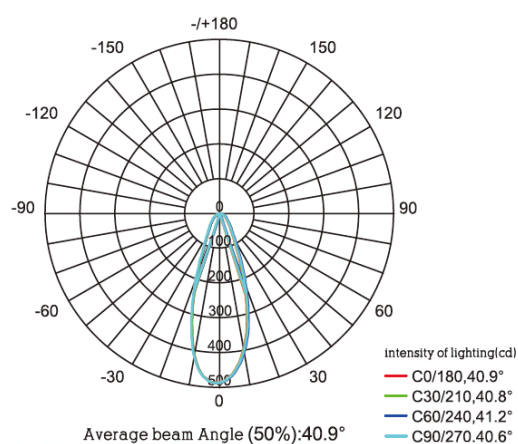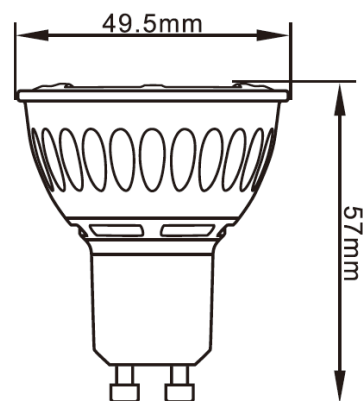

Referencia	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo luminoso (lm)	PVP (€/U)
SLSD02A-220/004RNT1	4	3000	200	21,00
SLSD02A-220/004RLT1	4	4000	220	21,00
SLSD08H-220/007RNT1	7	3000	350	23,00
SLSD08H-220/007RLT1	7	4000	385	23,00