



OCTUBRE 2013

GEP PROYECTOR TUNEL LED

Green Electric Power

Av. del Canal Olímpic s/n
08860 Castelldefels – Barcelona – España
TF +34 933 248 067
www.ge-power.net
www.ge-power.net/shop
info@ge-power.net

GEP

PROYECTORES TUNEL LED



Los **Proyectores Tunel LED de GEP** están diseñados especialmente para su instalación en túneles o aquellos lugares donde la calidad de la iluminación sea un aspecto imprescindible.

Su alto rendimiento lumínico conseguido gracias a la tecnología que incorpora, a su diseño y a sus componentes, combinado con la integración de una lente específicamente diseñada para esta aplicación de proyección, hace que su instalación sea óptima en túneles así como lugares con altos requerimientos lumínicos.

El proyector está fabricado mediante inyección de aluminio con un acabado en anodizado, altamente resistencia a la intemperie y ofrece un índice de hermeticidad IP65. Su diseño permite que sean orientables en 45º en ambos sentidos.

El proyector está equipado con sistemas de protección ante sobretensiones, sobreintensidades, cortocircuito y sobrecalentamiento.

La elevada vida útil de las **Proyectores Tunel LED de GEP**, que permite una reducción drástica del mantenimiento de la instalación, combinado con su alta eficiencia energética, se traduce en un elevado ahorro económico.

Beneficios


- Ahorros energéticos hasta el 50% respecto al proyector convencional.
- Dura hasta 8 veces más que un proyector convencional,
- Encendido instantáneo
- Buen rendimiento incluso a bajas temperaturas
- Libre de mercurio y de otras substancias peligrosas
- Alta calidad de la luz

Aplicaciones

- Alumbrado túneles
- Alumbrado de espacios exteriores


Características Generales

Eficiencia (lm/W)	Hasta 90 lm/W
Vida útil	>40.000 h
IRC	>80
Dimensión	500X237X180 mm
Peso	9 Kg
Angulo apertura	130/70
Hermeticidad	IP65

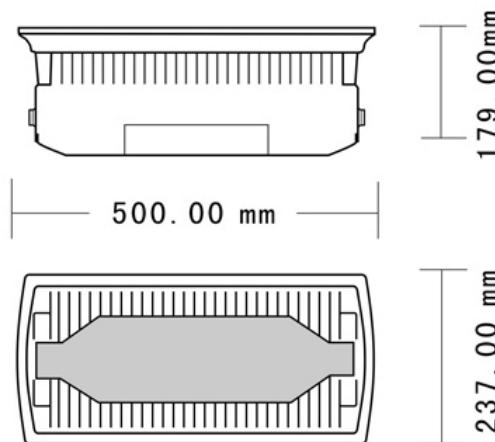

Características Eléctricas

Voltaje de entrada	230 V
Frecuencia Trabajo	50Hz
Factor de Potencia	>0,9
Regulable	Opcional

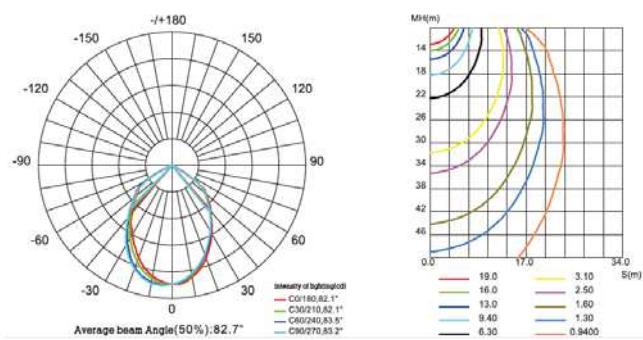

Referencia	Potencia (W)	CCT (K)	Flujo luminoso (lm)	PVP (€/U)
SLS04A-220/055 RCT0	55	4500	4700	550,00
SLS04A-220/055 RMT0	55	5700	5000	550,00
SLS04A-220/075 RCT0	75	4500	6300	635,00
SLS04A-220/075 RMT0	75	5700	6500	635,00
SLS04A-220/090 RCT0	90	4500	7400	724,00
SLS04A-220/090 RMT0	90	5700	8100	724,00
SLS04A-220/110 RCT0	110	4500	9100	805,00
SLS04A-220/110 RMT0	110	5700	9900	805,00